# Kunststoffabdichtung, BauderECO F Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

Oberlage (geklebt):
**BauderTHERMOPLAN T 18/20 V**

Kleber:
**Bauder Vlieskleber**

Dämmstoff (geklebt):
**BauderECO F**

Dämmstoffkleber:
**Bauder Schaumkleber**

Dampfsperre:
**Bauder Super AL-E Plus**

Voranstrich:
**Bauder Emulsion Plus**

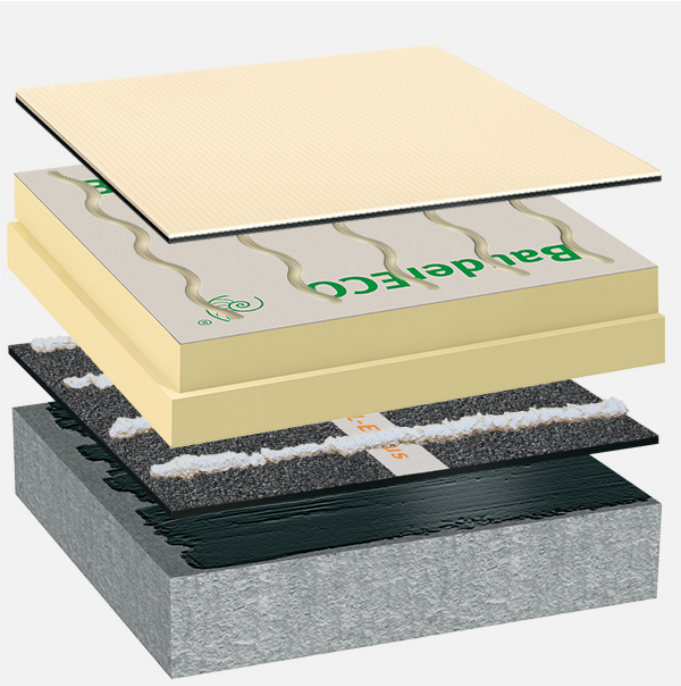

Systemaufbau: B_G_ECO_Kst_FB_verk_04

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at