Kunststoffabdichtung, BauderPIR Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

schwerer Oberflächenschutz
Kies

Schutzlage:
BauderGREEN SV 200 Schutzvlies

Oberlage:
BauderTHERMOPLAN T 18/20

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR MF

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dampfsperre:
Bauder Super AL-E Plus

Voranstrich:
Bauder Burkolit Plus

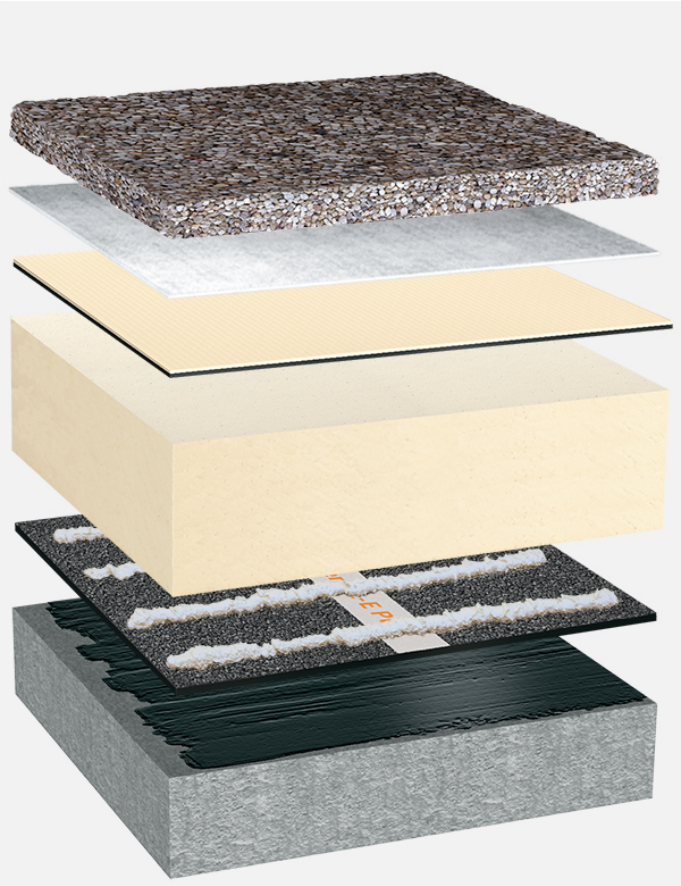

Systemaufbau: B_G_MF_Kst_Kl_02

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at