Bitumenabdichtung mit Wurzelschutz, BauderECO F Wärmedämmung, Untergrund Beton

Dachbegrünung
BauderGREEN Intensivbegrünung

Schutzlage:
BauderGREEN FSM 1100

Oberlage (geflämmt):
BauderDIAMANT

Erste Lage (geflämmt):
Bauder EP 4 WSB

Erste Lage (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSA DUO

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR T (Gefälle)

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dämmstoff (geklebt):
BauderECO F

Dampfsperre:
Bauder Super AL-E Plus

Voranstrich:
Bauder Emulsion Plus

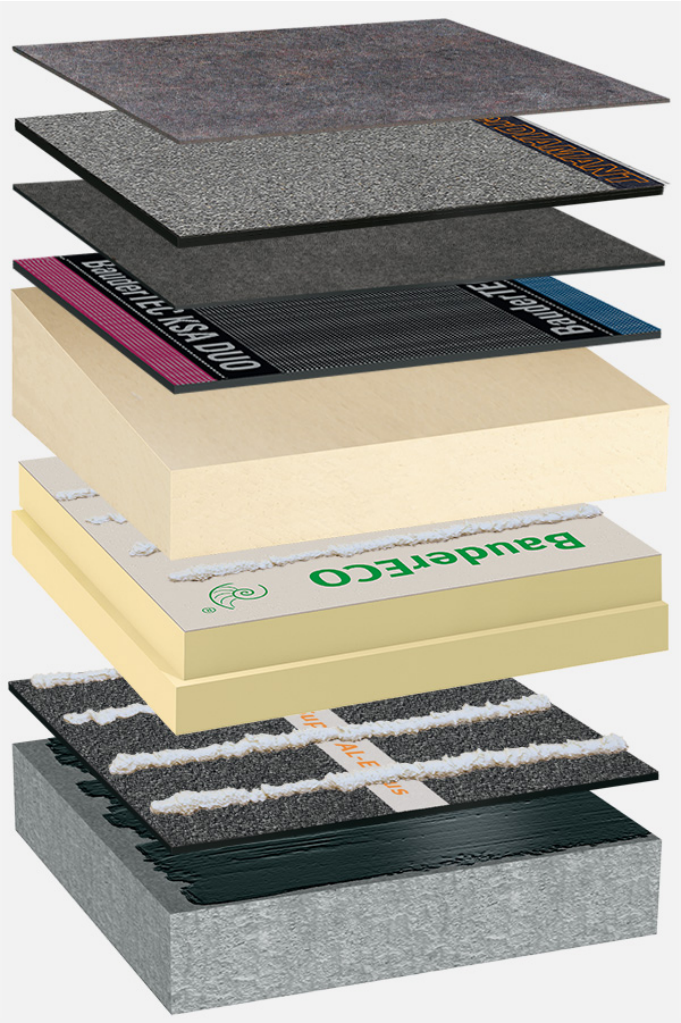

Systemaufbau: B_OG_ECO_Bit_Gdi_04

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Notizen:

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at