# Bitumenabdichtung, EPS-Gefälledämmung, Untergrund Beton ohne Gefälle

Schutzlage:
**BauderGREEN FSM 600**

Oberlage (geflämmt):
**BauderSMARAGD**

Erste Lage (kaltselbstklebend):
**BauderTEC KSA DUO 4 mm**

Dämmstoff (geklebt):
**EPS-W 25 (Gefälle)**

Dämmstoffkleber:
**Bauder Schaumkleber**

Dämmstoff (geklebt):
**EPS-W 25**

Dampfsperre (geflämmt):
**BauderFLEX DNA**

Voranstrich:
**Bauder Burkolit Plus**

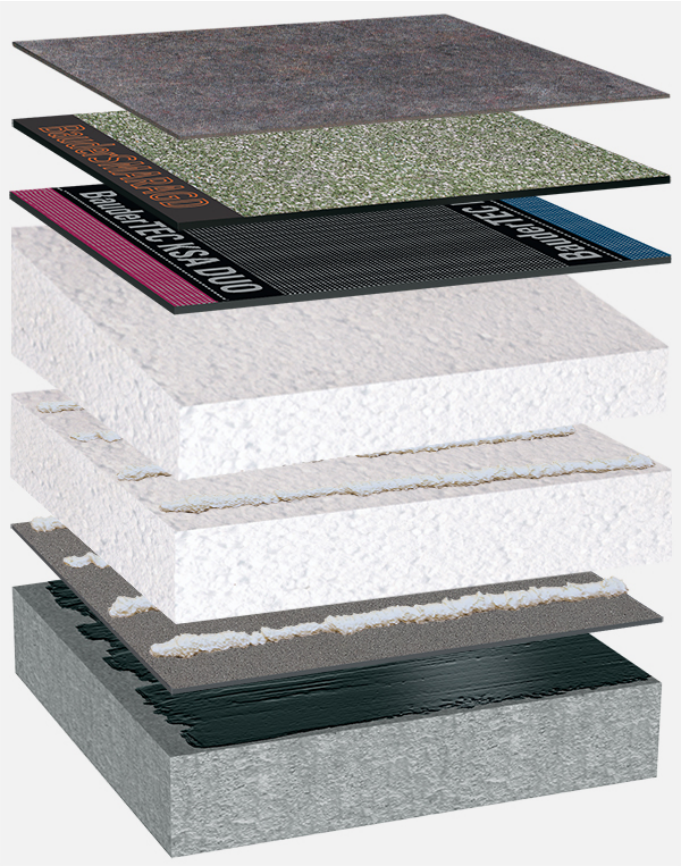

Systemaufbau: B_OG_EPS_Bit_Gde_03

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at