Kunststoffabdichtung, BauderPIR FA + PIR T Gefälle-Wärmedämmung, Untergrund Beton ohne Gefälle

schwerer Oberflächenschutz
Kies

Schutzlage:
BauderGREEN SV 200 Schutzvlies

Oberlage:
BauderTHERMOPLAN T 18/20

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR FA Gefälle 2.0%

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dämmstoff (eingeflämmt):
BauderPIR FA

Dampfsperre (geflämmt):
BauderTHERM DS 2

Voranstrich:
Bauder Burkolit Plus

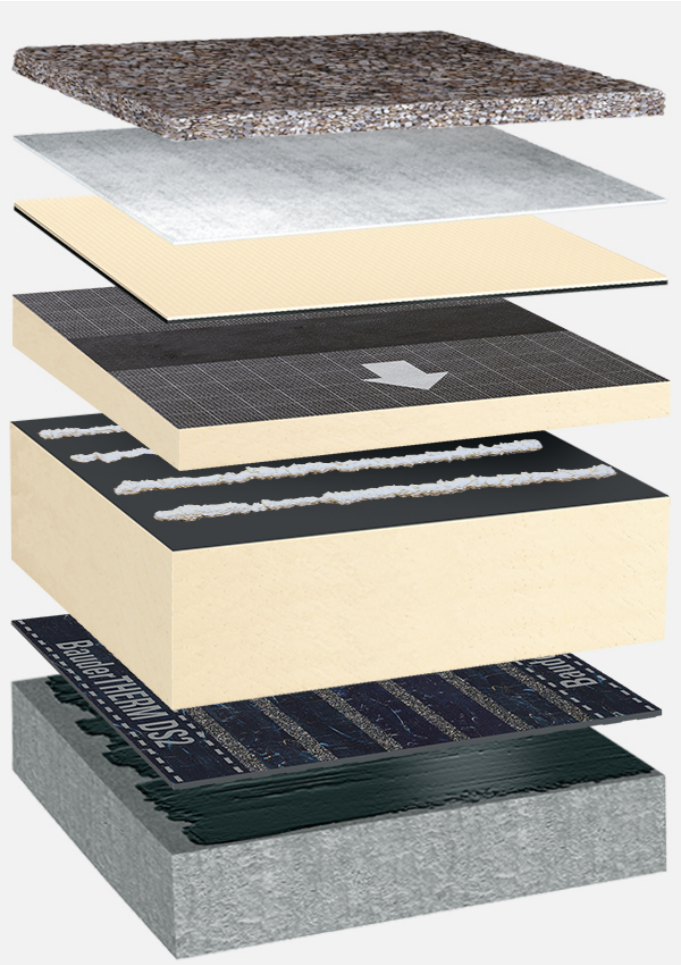

Systemaufbau: B_OG_FA_Kst_KI_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at