Bitumenabdichtung mit Wurzelschutz, BauderPIR Gefälle-Wärmedämmung, Untergrund Beton

Dachbegrünung
BauderGREEN Intensivbegrünung

Schutzlage:
BauderGREEN FSM 1100

Oberlage (geflämmt):
BauderSMARAGD

Erste Lage (geflämmt):
Bauder EP 4 WSB

Erste Lage (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSA DUO

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR FA Gefälle 2.0%

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR FA

Dampfsperre (geflämmt):
BauderFLEX DNA

Voranstrich:
Bauder Burkolit Plus

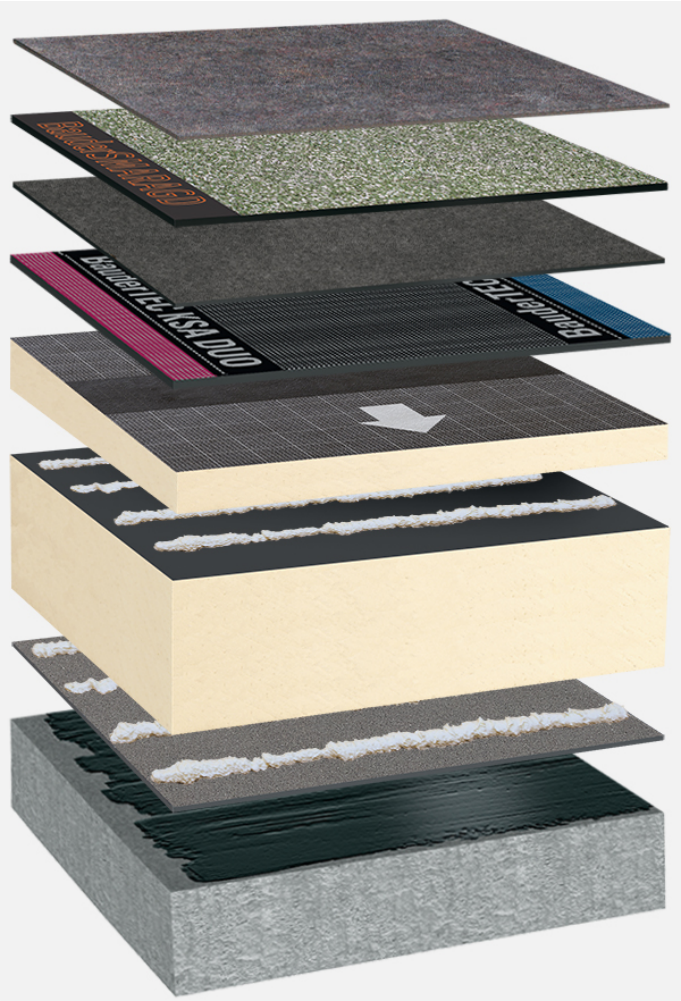

Systemaufbau: B_OG_Flex_FA_FAG_Bit_Gdi_02

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Notizen:

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at