Kunststoffabdichtung mechanisch fixiert, BauderPIR M Wärmedämmung, Untergrund Holz mit mind. 3% Gefälle

Oberlage (mechanisch befestigt):
BauderTHERMOPLAN T 18/20

Dämmstoff (eingeflämmt):
BauderPIR MF

Dampfsperre (kaltselbstklebend):
BauderTHERM DS 1 DUO

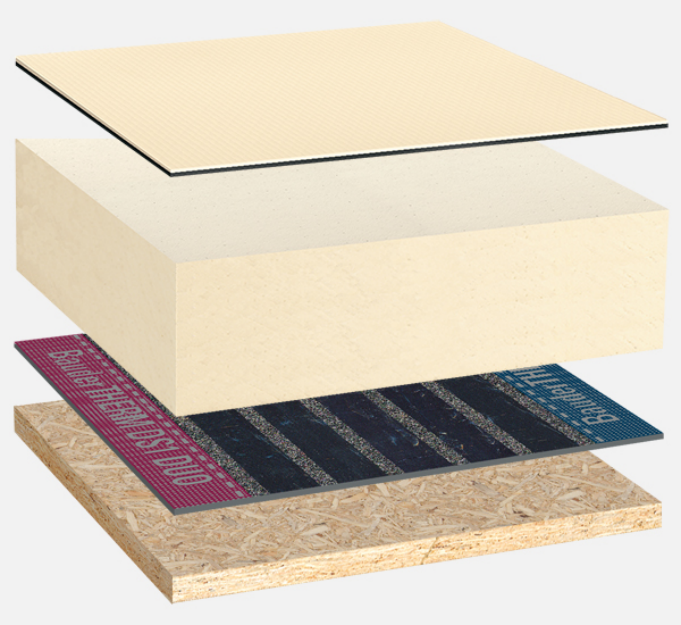

Systemaufbau:
H_HM_G_Therm_MF_Kst_FB_mech_02

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at