Bitumenabdichtung, EPS-Wärmedämmung, Untergrund Holz ohne Gefälle

Dachbegrünung
BauderGREEN Extensivbegrünung

Schutzlage:
BauderGREEN FSM 600

Oberlage (geflämmt):
BauderSMARAGD

Erste Lage (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSA DUO 4 mm

Dämmstoff (geklebt):
EPS-W 25 (Gefälle)

Dämmstoff (geklebt):
EPS-W 25

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (geflämmt):
BauderFLEX DNA

Trennlage (mechanisch befestigt):
BauderFLEX TA 600

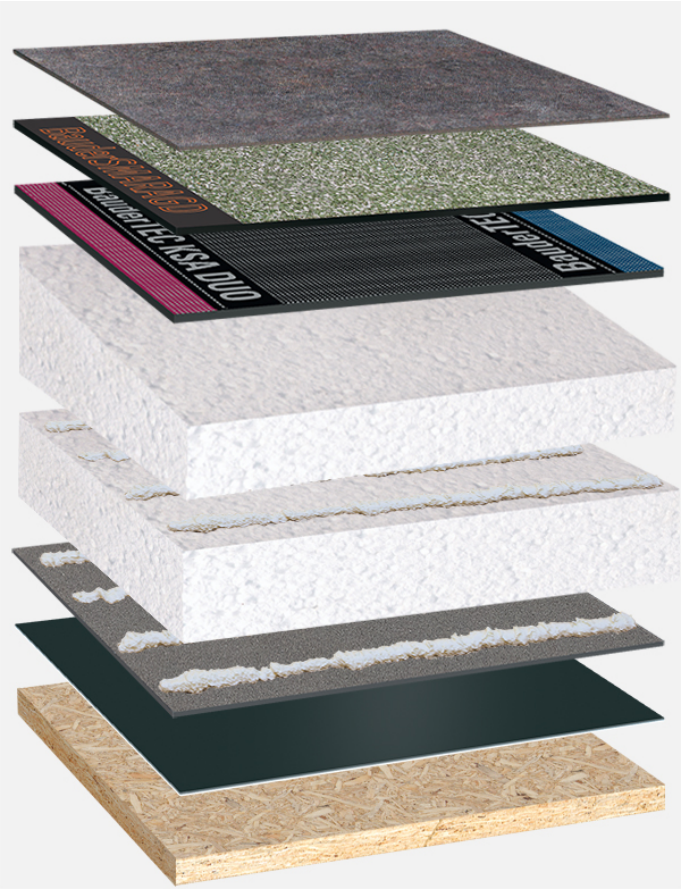

Systemaufbau: H_HM_OG_EPS_Bit_GDe_03

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at