Bitumenabdichtung,BauderPIR FA-Gefälle, Untergrund Holz ohne Gefälle

Oberlage (geflämmt):
BauderKARAT / KARAT Air+

Erste Lage (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSA DUO

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR FA Gefälle 2.0%

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR FA

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSD feinbestreut

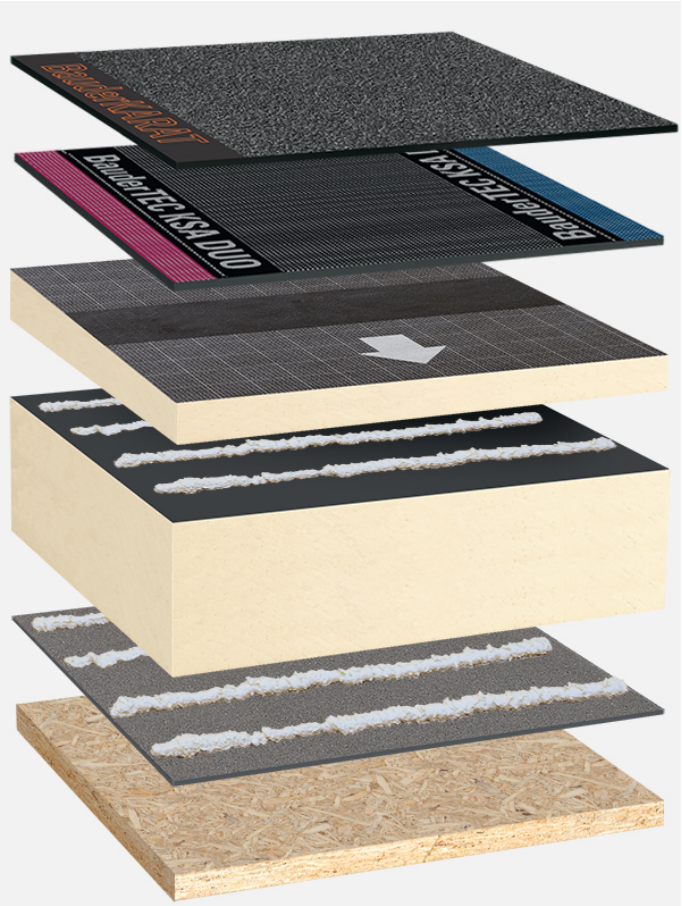

Systemaufbau: H_HM_OG_FA_FAG_Bit_FB_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at