Bitumenabdichtung, BauderPIR FA Gefälledämmung, Untergrund Holz ohne Gefälle

Dachbegrünung
BauderGREEN Extensivbegrünung

Schutzlage:
BauderGREEN FSM 600

Oberlage (geflämmt):
BauderSMARAGD

Erste Lage (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSA DUO 4 mm

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR FA Gefälle 2.0%

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR FA

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSD feinbestreut

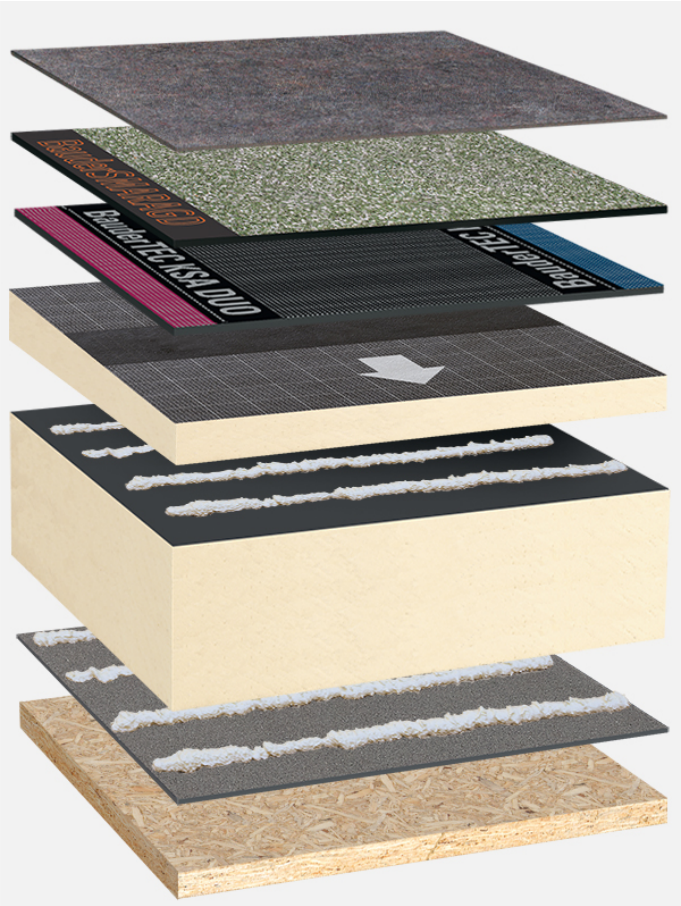

Systemaufbau: H_HM_OG_FA_FAG_Bit_GDe_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at