Bitumenabdichtung, BauderPIR T Gefälledämmung, Untergrund Holz ohne Gefälle

Dachbegrünung
BauderGREEN Extensivbegrünung

Schutzlage:
BauderGREEN FSM 600

Oberlage (geflämmt):
BauderSMARAGD

Erste Lage (geflämmt):
BauderTHERM UL 50

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR T (Gefälle)

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dämmstoff (eingeflämmt):
BauderPIR MF

Dampfsperre (kaltselbstklebend):
BauderTHERM DS 1 DUO

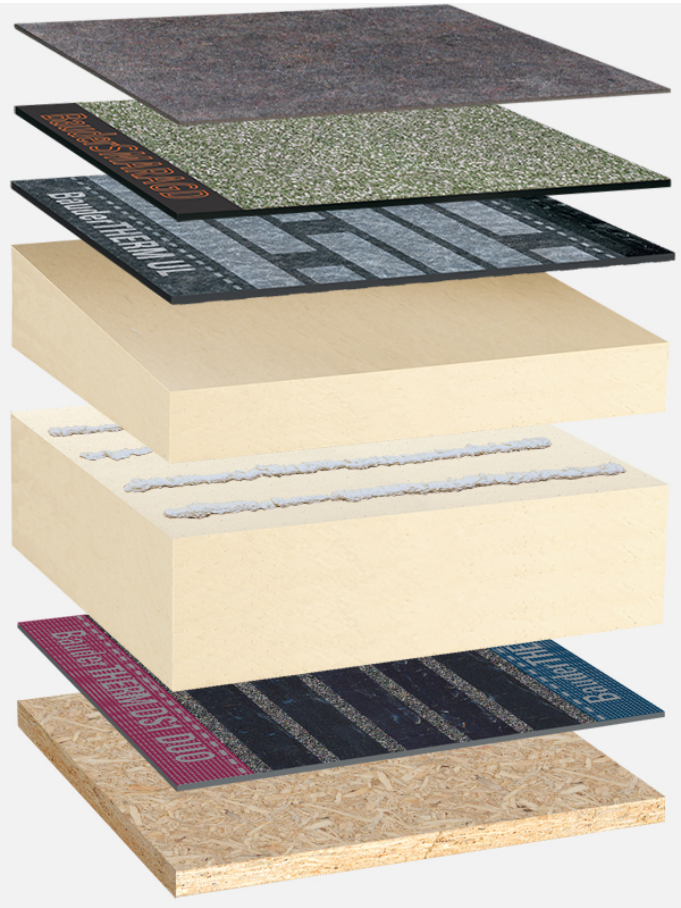

Systemaufbau: H_HM_OG_Flex_MF_PIR-T_Bit_GDe_02

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at