Kunststoffabdichtung, BauderPIR FA Gefälledämmung, Untergrund Holz ohne Gefälle

Oberlage (mechanisch befestigt):
BauderTHERMOPLAN T 18/20

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR FA Gefälle 2.0%

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dämmstoff (eingeflämmt):
BauderPIR FA

Dampfsperre (mechanisch befestigt):
BauderTHERM DS 1 DUO

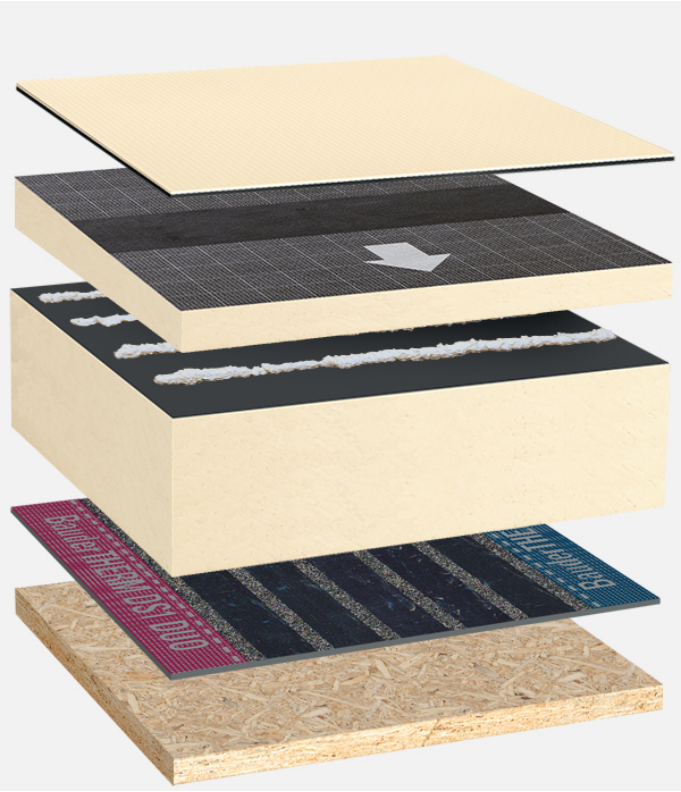

Systemaufbau: H_HM_OG_Therm_FA_FAG_Kst-FB_mech_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at