Kunststoffabdichtung, BauderPIR FA Gefälledämmung, Untergrund Holz ohne Gefälle

Oberlage (geklebt):
BauderTHERMOPLAN SK 18

Haftgrund:
Bauder Primer SK LF

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR FA Gefälle 2.0%

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR FA

Dampfsperre (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSD feinbestreut

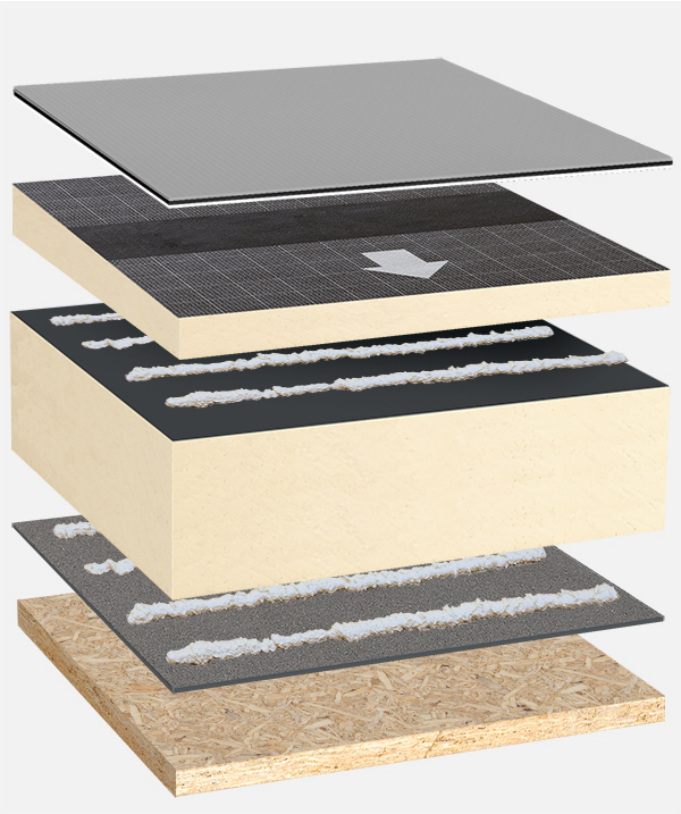

Systemaufbau: H_HM_OG_Therm_FA_FAG_Kst-FB_verkl_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at