# Kunststoffabdichtung, EPS-Wärmedämmung, Untergrund Holzschalung mit mind. 3% Gefälle

Dachbegrünung
**BauderGREEN Extensivbegrünung**

Schutzlage:
**BauderGREEN FSM 600**

Oberlage:
**BauderTHERMOPLAN T 18/20**

Dämmstoff (geklebt):
**EPS-W 25**

Dämmstoffkleber:
**Bauder Schaumkleber**

Dampfsperre (geflämmt):
**BauderFLEX DNA**

Trennlage (mechanisch befestigt):
**BauderFLEX TA 600**

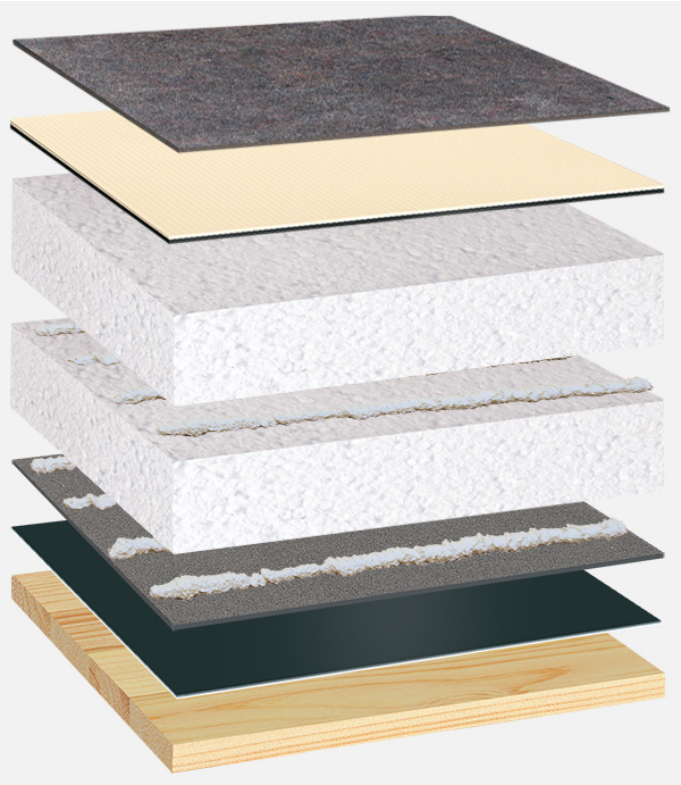

Systemaufbau: H_HS_G_Flex_EPS_Kst_GDe_03

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at