Kunststoffabdichtung, EPS-Wärmedämmung, Untergrund Holz ohne Gefälle

schwerer Oberflächenschutz
Kies

Schutzlage:
BauderGREEN SV 200 Schutzvlies

Oberlage (mechanisch befestigt):
BauderTHERMOPLAN T 18/20

Dämmstoff (geklebt):
EPS-W 25 (Gefälle)

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dämmstoff (geklebt):
EPS-W 25

Dampfsperre (geflämmt):
BauderFLEX DNA

Trennlage (mechanisch befestigt):
BauderFLEX TA 600

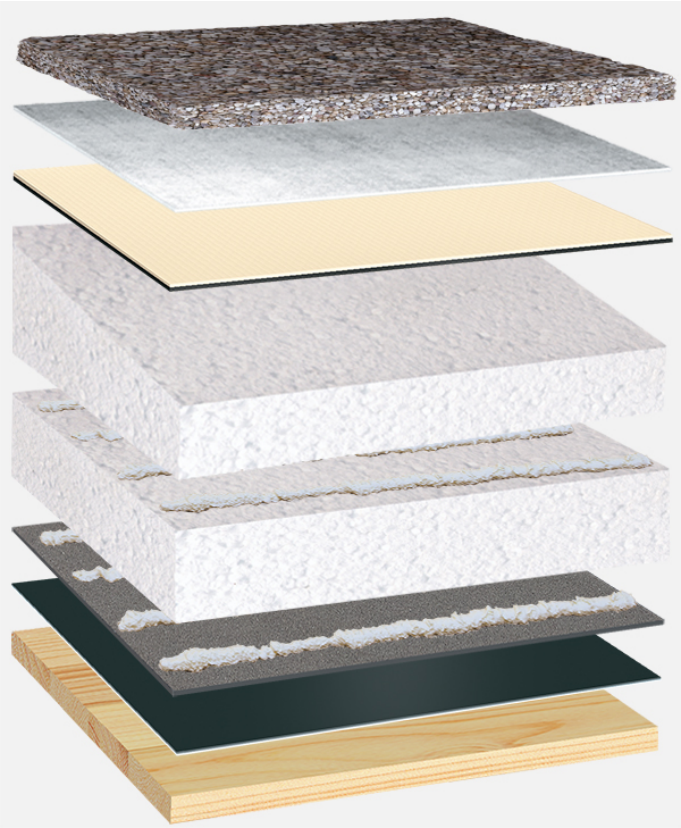

Systemaufbau: H_HS_OG_Flex_EPS_Kst-FB_mech_03

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at