Kunststoffabdichtung, Mineralfaser-Wärmedämmung, Untergrund Trapezblech mit mind. 3% Gefälle

Oberlage (geflämmt):
BauderKARAT / KARAT Air+

Zweite Lage (geschweißt):
BauderFLEX G4E

Dämmstoff (mechanisch befestigt):
Mineralfaserdämmung

Dampfsperre (kaltselbstklebend):
BauderTEC DBR

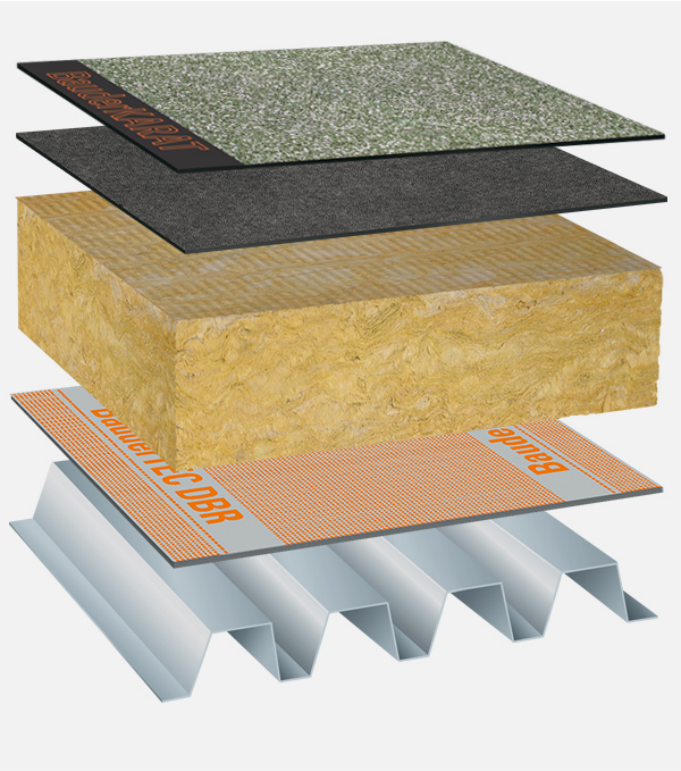

Systemaufbau: TB_G_MiFa_Kst_FB_04

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at